


Caractéristiques


1 contact - Bas profil (hauteur 15.4 mm)
 43.41 - 1 inverseur, 10 A (pas 3.2 mm)
 43.41-0300 - 1 NO, 10 A (pas 5 mm)
 43.61-0300 - 1 NO, 16 A (pas 5 mm)

Montage sur circuit imprimé
 - directement ou avec support pour circuit imprimé (type 43.41)

- Bobine DC sensible:
 - 250 mW (type 10 A)
 - 400 mW (type 16 A)
- Isolement élevé entre bobine et contacts:
 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Contacts sans Cadmium
- Étanche aux remontées de flux: RT II standard (version RT III disponible en variante)



43.41

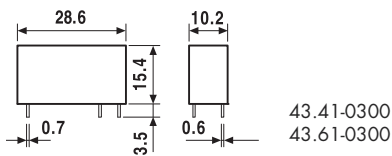

43.41-0300
43.61-0300

POUR UL HORSEPOWER ET PILOT DUTY RATINGS VOIR "Informations techniques générales" page V

43.41



- Pas 3.2 mm
- 1 inverseur, 10 A
- Montage sur circuit imprimé ou sur supports série 95

43.41-0300




- Pas 5 mm
- 1 NO, 10 A
- Montage sur circuit imprimé


43.61-0300




- Pas 5 mm
- 1 NO, 16 A
- Montage sur circuit imprimé



Vue côté cuivre



Vue côté cuivre



Vue côté cuivre

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 inverseur	1 NO	1 NO
Courant nominal/Courant max. instantané A	10/15	10/15	16/25
Tension nominale/Tension max. commutable V AC	250/400	250/400	250/400
Charge nominale en AC1 VA	2500	2500	4000
Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA	500	500	750
Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW	—	—	—
Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 V A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Charge mini commutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Matériau des contacts standard	AgNi	AgNi	AgNi

Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)	—	—	—
nominale (U _N) V DC	3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48	3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48	12 - 24 - 48
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.25	—/0.25	—/0.4
Plage d'utilisation AC	—	—	—
DC	(0.7...1.5)U _N	(0.7...1.5)U _N	(0.7...1.2)U _N
Tension de maintien AC/DC	—/0.4 U _N	—/0.4 U _N	—/0.4 U _N
Tension de relâchement AC/DC	—/0.05 U _N	—/0.05 U _N	—/0.05 U _N

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles	—/10 · 10 ⁶	—/10 · 10 ⁶	—/10 · 10 ⁶
Durée de vie électrique à pleine charge AC1 cycles	100 · 10 ³	100 · 10 ³	50 · 10 ³
Temps de réponse: excitation/désexcitation ms	6/4	6/2	6/2
Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 µs) kV	6 (10 mm)	6 (10 mm)	6 (10 mm)
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC	1000	1000	1000
Température ambiante °C	−40...+85	−40...+85	−40...+85
Catégorie de protection	RT II	RT II	RT II

Homologations (suivant les types)



Codification

Exemple: série 43, relais bas profil pour circuit imprimé, 1 inverseur, tension bobine 24 V DC.

4 3 . 4 1 . 7 . 0 2 4 . 2 0 0 0

Série ———

Type ———

4 = Circuit imprimé - Pas 3.2 mm
(pour types inverseur, 10 A)
Circuit imprimé - Pas 5 mm
(pour types NO, 10 A)

6 = Circuit imprimé - Pas 5 mm
(pour types NO, 16 A)

Nb. des contacts ———

1 = 1 contact

Versión bobine ———

7 = DC sensible (seulement pour 43.41)
9 = DC (seulement pour 43.61)

Tension nominale bobine ———

Voir caractéristiques de la bobine

A: Matériau contacts

0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO₂
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuit contacts

0 = Inverseur (43.41)
3 = NO

D: Versions spéciales

0 = Étanche aux remontées de flux (RT II)
1 = Lavable (RT III)

C: Variantes

0 = Aucune

Versions réalisables: uniquement les combinaisons indiquées sur la même ligne que le type.
En **gras**, les versions préférentielles (disponibilité plus importante).


Type	Versión bobine	A	B	C	D
43.41	DC sensible	0 - 2 - 4 - 5	0 - 3	0	0 - 1
43.61	DC	0 - 2 - 4	3	0	0

Caractéristiques générales


Isolement selon EN 61810-1					
Tension nominale du réseau	V AC	230/400			
Tension nominale d'isolement	V AC	250		400	
Degré de pollution		3		2	
Isolement entre bobine et contacts					
Type d'isolation	Renforcée (10 mm)				
Catégorie de surtension	III				
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	6			
Rigidité diélectrique	V AC	4000			
Isolement entre contacts ouverts					
Type d'interruption	Micro-coupure de circuit				
Rigidité diélectrique	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5			
Immunité aux perturbations conduites					
Burst (5...50)ns, 5 kHz, sur A1 - A2	EN 61000-4-4		niveau 4 (4 kV)		
Surge (1.2/50 µs) sur A1 - A2 (mode différentiel)	EN 61000-4-5		niveau 3 (2 kV)		
Autres données					
Rebond à la fermeture des contacts: NO/NC	ms	3/6			
Résistance aux vibrations (5...55)Hz: NO/NC	g	15/3			
Résistance aux chocs	g	15			
Puissance dissipée dans l'ambiance	à vide	W	0.25 (43.41)	0.4 (43.61)	
	à charge nominale	W	1.3 (43.41)	2 (43.61)	
Distance de montage entre relais sur circuit imprimé	mm	≥ 5			

Caractéristiques des contacts

F 43 - Durée de vie électrique (AC) en fonction de la charge

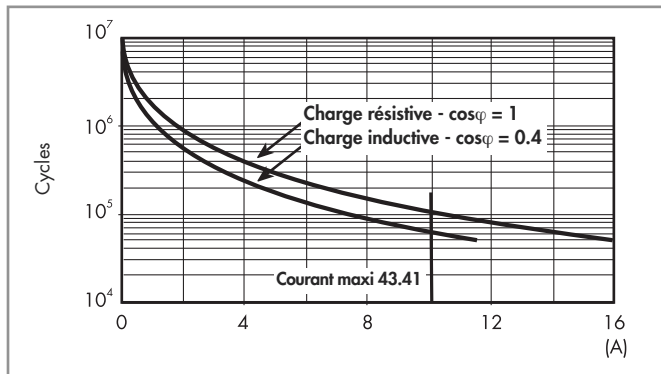

H 43 - Pouvoir de coupure maxi pour une charge en DC1

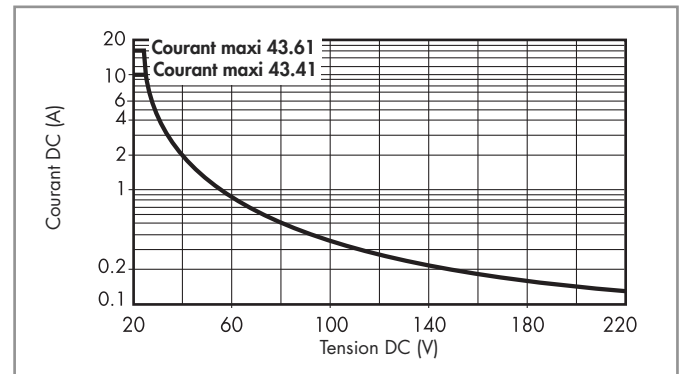

- La durée de vie électrique pour des charges résistives en DC1 ayant des valeurs de tension et de courant sous la courbe est $\geq 100 \times 10^3$ cycles pour 43.41 et $\geq 50 \cdot 10^3$ pour 43.61.
- Pour les charges en DC13, le raccordement d'une diode polarité inverse en parallèle avec la charge permet d'obtenir une durée de vie électrique identique à celle obtenue avec une charge en DC1. Nota: le temps de coupure de la charge sera augmenté.

Caractéristiques de la bobine


Données version DC - 0.25 W sensible (type 43.41)

Tension nominale U_N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U_N mA
		U_{min} V	U_{max} V		
3	7.003	2.2	4.5	36	83.5
6	7.006	4.2	9	150	40
9	7.009	6.5	13.5	324	27.7
12	7.012	8.4	18	580	20.7
18	7.018	13	27	1300	13.8
24	7.024	16.8	36	2200	10.9
36	7.036	25.2	54	5200	6.9
48	7.048	33.6	72	9200	5.2

Données version DC - 0.4 W standard (type 43.61)

Tension nominale U_N V	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R Ω	I nominale absorbée à U_N mA
		U_{min} V	U_{max} V		
12	9.012	8.4	14.4	360	33.3
24	9.024	16.8	28.8	1400	17.1
48	9.048	33.6	57.6	5760	8.3

R 43 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante

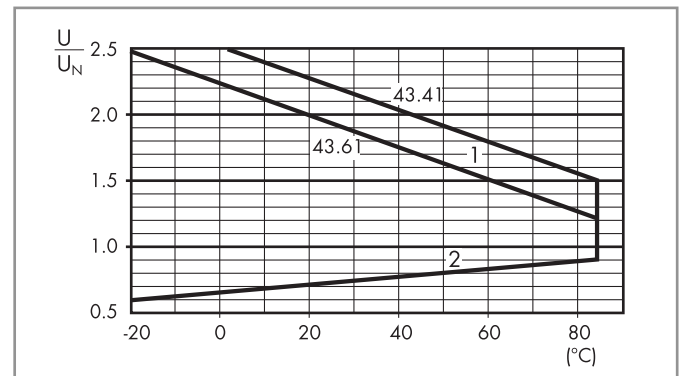

- 1 - Tension max admissible sur la bobine
- 2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.




95.23

Homologations
(suivant les types):



Support pour circuit imprimé (seulement pour type inverseur)	95.23 (bleu)	95.23.0 (noir)
Type de relais	43.41	43.41
Accessoires		
Etrier métallique de maintien (fourni avec support - code de conditionnement SNA)	095.43	
Caractéristiques générales		
Valeur nominale	10 A - 250 V	
Isolement	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts	
Degré de protection	IP 20	
Température ambiante	°C -40...+70	

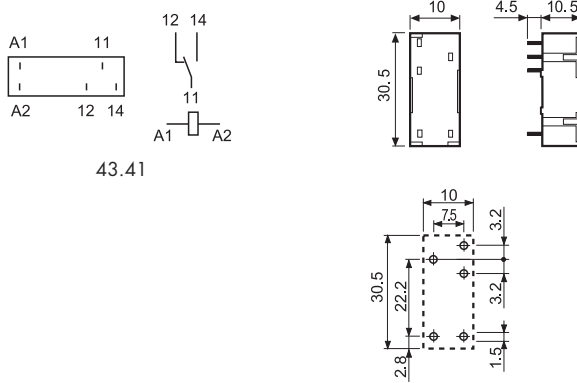

43.41

Vue coté cuivre

Code pour le conditionnement

Identification du conditionnement et des étriers de maintien par les trois dernières lettres.

Exemple:

