




92.13
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



Printfassung	92.13 (Blau)	92.13.0 (Schwarz)
Relaistyp	62.32, 62.33	
Zubehör		
Haltebügel (Metall)	092.54	
Allgemeine Angaben		
Strombahnbelastbarkeit	10 A - 250 V	
Spannungsfestigkeit	kV AC	2,5
Umgebungstemperatur	°C	-40...+70

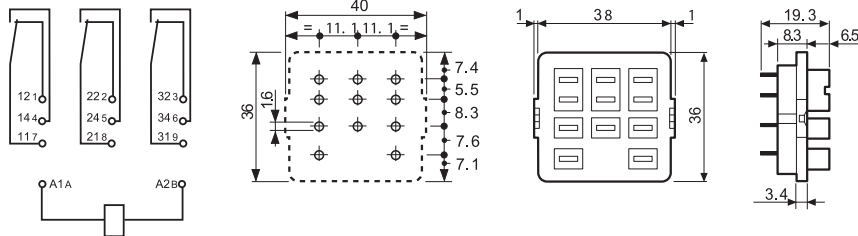


Bauhöhe mit Relais 62.33 oberhalb der Leiterplatte ist 63,3 mm



92.33
Zulassungen
(Details auf Anfrage):



Lötfassung mit Schraubfassung zur Chassis-Montage	92.33 (Blau)	
Relaistyp	62.32, 62.33	
Zubehör		
Haltebügel (Metall)	092.54	
Allgemeine Angaben		
Strombahnbelastbarkeit	10 A - 250 V	
Spannungsfestigkeit	kV AC	2,5
Umgebungstemperatur	°C	-40...+70

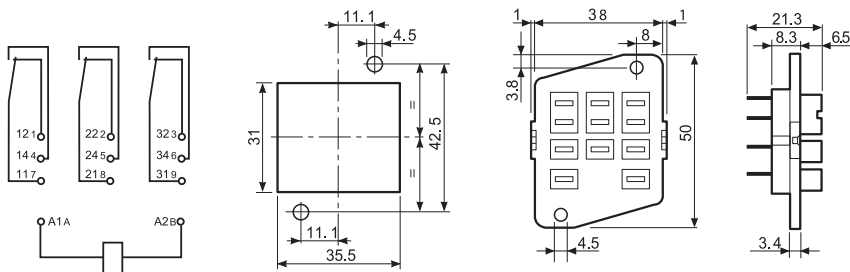

Bauhöhe mit Relais 62.33 oberhalb der Montageplatte ist 63,3 mm