

REPORT

Série 18

*Confira a linha completa de
sensores de movimento e presença*



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Novo sensor de movimento para instalação interna

Tipo 18.91

O novo sensor de movimento se caracteriza por ter dimensões ideais para instalação dentro de caixas de passagem, integrando-se com conhecidas linhas de acabamento.

Design ultracompacto, adaptável a qualquer ambiente.



Características

- Disponível em duas cores: Branco e Cinza chumbo
- Tensão de alimentação 230V AC (50/60)Hz
- Pulsador externo para acionamento da carga
- Ajuste de lux ambiente para intervenção do sensor: de 5 a 500 lux
- Ajuste do atraso para desligamento: de 10 segundos a 20 minutos

Projetado para detecção de movimento em áreas de passagem como corredores, banheiros, escadas e lugares com circulação frequente. É possível obter uma importante economia de energia e aumento de conforto.

Graças às lentes especiais que oferecem um design “ultracompacto” perfeito para instalação em qualquer ambiente.


Disponível em duas cores:

Branco: Tipo 18.91.8.230.0040

Cinza chumbo: Tipo 18.91.8.230.0042.

O sensor de movimento Tipo 18.91 é compatível com linhas de acabamento como Bticino®, Vimar®, Gewiss® através de seus adaptadores contidos na embalagem.

** As marcas e nomes comerciais referenciadas não são de propriedade da FINDER S.P.A. ou de alguma das empresas associadas, aqui citadas somente com propósito de informação técnica.*

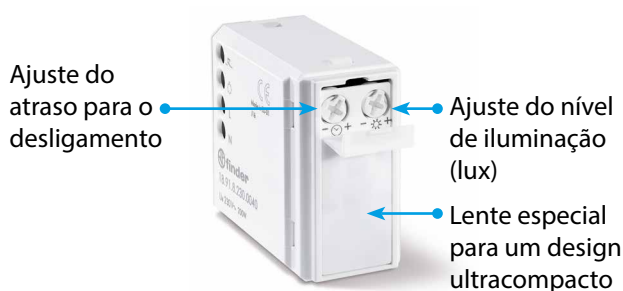


O 18.91 funciona como um sensor de movimento clássico, através de infravermelho, mas é equipado com uma função especial com botão externo, que ativa a saída quando pressionado. Uma operação particularmente é útil quando o sensor deve ser usado em ambientes de passagem com pontos de comando existentes ou para obter uma solução temporizada para pequenos ambientes.

Características da saída

A tecnologia “Zero Crossing” garante uma alta capacidade de chaveamento e aumento da vida útil das lâmpadas LED.

Tensão nominal	V AC	230
Potência máxima	W	200
Potência mínima	W	3
Carga máx. da lâmpada 230 V:		
incandescente/halógena	W	200
Transformadores eletromagnéticos toroidais para halógena LV	W	200
Transformadores eletromagnéticos de núcleo eletrônico para halógena LV	W	200
Transformadores eletrônicos (balastros) para halógena LV	W	200
Fluorescente compacta	W	200
LED 230 V	W	200
Transformadores eletrônicos para LV LED	W	200

Zonas de detecção

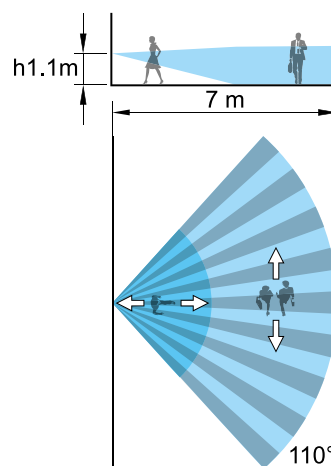

FINDER reserva-se no direito de modificar as características dos seus produtos a qualquer momento sem aviso prévio. FINDER declina qualquer responsabilidade pelo uso impróprio ou errado do produto que possa provocar danos a pessoas ou bens.

ADV1891PT-1/18