

Temperatur- und Feuchtwächter für den Schaltschrank

- Kleine Bauform (17,5 mm breit)
- Bimetall-Sprung-Kontakt
- Großer Einstellbereich
- Hohe elektrische Lebensdauer
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

7T.81
Schraubklemmen




Abmessungen siehe Seite 6

Kontakte					
Anzahl der Kontakte		1 Öffner*		1 Schließer*	
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	10/10		10/10	
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/250		250/250	
Max. Schaltleistung AC1	VA	2.500		2.500	
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	250		250	
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	kW	0,125		0,125	
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	A	1/0,3/0,15		1/0,3/0,15	
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	500 (12/10)		500 (12/10)	
Kontaktmaterial Standard		AgNi		AgNi	
Überwachungstemperatur					
Einschalttemperatur-Bereich (z.B. Lüfter)	°C	—		-20...+40 +0...+60	
Reversier-Temperatur-Differenz	K	—		7 ± 4	
Ausschalttemperatur-Bereich (z.B. Heizung)	°C	-20...+40 +0...+60		—	
Reversier-Temperatur-Differenz	K	7 ± 4		—	
Allgemeine Daten					
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	100·10³		100·10³	
Umgebungstemperatur	°C	-45...+80		-45...+80	
Schutzart		IP 20		IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)		CEEACPGcULUS			

7T.81.0.000.240x




- Vari-Thermostat
- Ausschalten der Heizung*

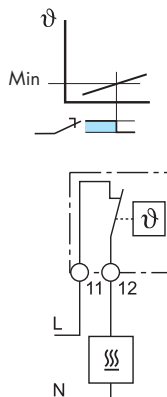

7T.81.0.000.230x



- Vari-Thermostat
- Einschalten des Lüfters*

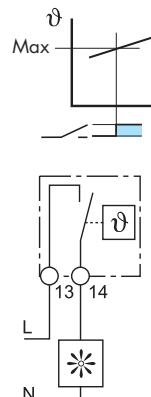

*Das Kontaktöffnen und das Kontaktschließen beziehen sich auf den Temperaturanstieg. Der Öffner für die Heizung öffnet und der Schließer für den Lüfter schließt, wenn der vorgegebene Wert überschritten wird.

Temperatur- und Feuchtwächter für den Schaltschrank

- Kleine Bauform
- Bimetall-Sprung-Kontakt
- Hohe elektrische Lebensdauer
- Betriebsspannungsunabhängig
- Für temperaturempfindliche Elektronik:
Typ 7T.91.0.000.1300
- Bei ungünstiger oder wechselnder Temperaturverteilung sind die Wächter an exponierten Stellen anzuordnen und ggf. mehrere parallel zu schalten
- Rote Thermostate sind zum Einschalten der Heizung, blaue zum Einschalten der Kühlung
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35


7T.91/92
Schraubklemmen



7T.91 - 13/14




- Festwert-Thermostate
- Ausschalten der Heizung* oder Einschalten des Lüfters*

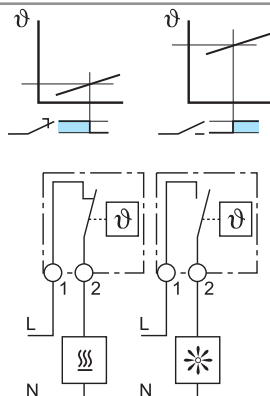

7T.92-15x0




- Festwert-Kombi-Thermostate
- Ausschalten der Heizung* und Einschalten des Lüfters*

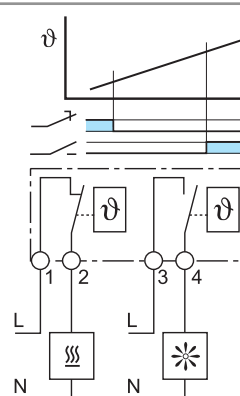

7T.92-13x0



- Festwert-Kombi-Thermostate
- Einschalten des 1. Lüfters* und Einschalten des 2. Lüfters*

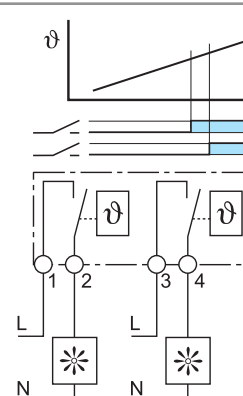

* Das Kontaktöffnen und das Kontaktschließen bezieht sich auf den Temperaturanstieg.
Der Öffner für die Heizung öffnet und der Schließer für den Lüfter schließt, wenn der vorgegebene Wert überschritten wird.

Abmessungen siehe Seite 6

Kontakte							
Anzahl der Kontakte		1 Öffner* oder 1 Schließer*		1 Öffner* und 1 Schließer*		2 Schließer*	
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	5/10		5/10		5/10	
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/250		250/250		250/250	
Max. Schaltleistung AC1	VA	1.250		1.250		1.250	
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	250		250		250	
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	kW	0,125		0,125		0,125	
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	A	1/0,3/0,15		1/0,3/0,15		1/0,3/0,15	
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	300 (5/5)		300 (5/5)		300 (5/5)	
Kontaktmaterial Standard		AgNi		AgNi		AgNi	
Überwachungstemperatur							
Typ		7T.91..1406	7T.91..1308	7T.92.0.000.1510		7T.92.0.000.1330	
		Öffner*	Schließer*	Öffner*	Schließer*	1.Schließer*	2.Schließer*
Einschalttemperatur (z.B. Heizung)		+5°C ±5K	—	+5°C ±5K	—	—	—
Ausschalttemperatur (z.B. Heizung)		+15°C ±5K	—	+15°C ±5K	—	—	—
Einschalttemperatur (z.B. Lüfter, Kühlung)		—	+50°C ±6K	—	+50°C ±6K	+50°C ±6K	+60°C ±6K
Ausschalttemperatur (z.B. Lüfters, Kühlung)		—	+40°C ±7K	—	+40°C ±7K	+40°C ±7K	+50°C ±7K
Typ		7T.91..1407	7T.91..1300	7T.92.0.000.1520			
		Öffner*	Schließer*	Öffner*	Schließer*	—	
Einschalttemperatur (z.B. Heizung)		+15°C ±5K	—	+15°C ±5K	—	—	
Ausschalttemperatur (z.B. Heizung)		+25°C ±5K	—	+25°C ±5K	—	—	
Einschalttemperatur (z.B. Lüfter, Kühlung)		—	+35°C ±6K	—	+60°C ±6K	—	
Ausschalttemperatur (z.B. Lüfters, Kühlung)		—	+25°C ±7K	—	+50°C ±7K	—	
Allgemeine Daten							
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	100.000		100.000		100.000	
Umgebungstemperatur	°C	–20...+80		–20...+80		–20...+80	
Schutzart		IP 20		IP 20		IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)		CE EAC 					

Temperatur- und Feuchtwächter für den Schaltschrank

- Kleine Bauform
- Bimetall-Sprung-Kontakt
- Großer Einstellbereich
- Hohe elektrische Lebensdauer
- Betriebsspannungsunabhängig
- Thermische Rückführung (7T.91-2004), optional Anschluss N anschließbar für PD-Regelverhalten mit kleinerer Schalthysterese von ca. 0,5K
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

7T.91/92
Schraubklemmen




Abmessungen siehe Seite 6

Kontakte		7T.91 - 2303/2403		7T.92.0.000.2503		7T.91-2004	
Anzahl der Kontakte		1 Öffner* oder 1 Schließer*		1 Öffner* und 1 Schließer*		1 Wechsler*	
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	5/10		5/10		5/10	
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/250		250/250		250/250	
Max. Schaltleistung AC1	VA	1.250		1.250		1.250	
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	250		250		250	
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	kW	0,125		0,125		0,125	
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	A	1/0,3/0,15		1/0,3/0,15		1/0,3/0,15	
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	500 (12/10)		500 (12/10)		500 (12/10)	
Kontaktmaterial Standard		AgNi		AgNi		AgCu	
Überwachungstemperatur		7T.91..2403		7T.91..2303		7T.92.0.000.2503	
Typ		Öffner	Schließer	Öffner	Schließer	Wechsler	
Einschalttemperatur-Bereich (z.B. Lüfter)	°C	—	0...+60	—	0...+60	+5...+60	
Ausschalttemperatur-Bereich (z.B. Heizung)	°C	0...+60	—	0...+60	—	+5...+60	
Reversier-Temperatur-Differenz	K	7 ± 4		7 ± 4		4 ± 1,5	
Temperaturgradient	K/min	—		—		—	
Allgemeine Daten		7T.91..2403		7T.91..2303		7T.92.0.000.2503	
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	100.000		100.000		100.000	
Umgebungstemperatur	°C	-45...+80		-20...+80		-45...+80	
Schutzart		IP 20		IP 20		IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)		CE ENE		CE ENE		CE ENE	

7T.91 - 2303/2403




- Vari-Thermostat
- Ausschalten der Heizung* oder
- Einschalten des Lüfters*

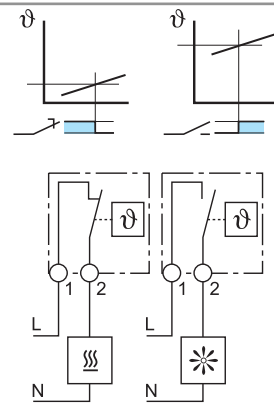

7T.92.0.000.2503




- Vari-Thermostat
- Ausschalten der Heizung* und
- Einschalten des Lüfters* in einem Gerät

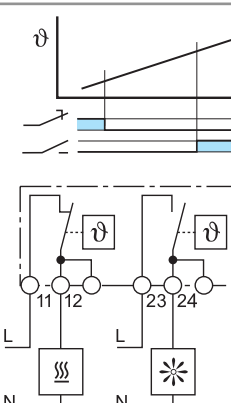

7T.91-2004



- Vari-Thermostat
- Ausschalten der Heizung* oder
- wahlweise
- Einschalten des Lüfters*

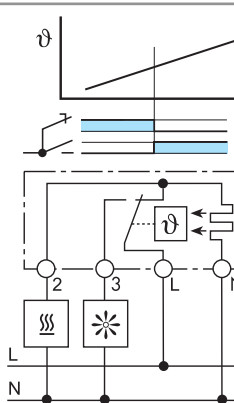

* Das Kontaktöffnen und das Kontaktschließen bezieht sich auf den Temperaturanstieg.
Der Öffner für die Heizung öffnet und der Schließer für den Lüfter schließt, wenn der vorgegebene Wert überschritten wird.

Feuchte- und Temperaturwächter für den Schaltschrank

- Kleine Bauform
- Betriebsspannung 230 V AC
- LED-Statusanzeige, leuchtet wenn Schließer geschlossen
- Elektronischer Regler mit Relaisausgang
- Betriebsspannung und Relaisausgang galvanisch getrennt
- Schalterpunkt für Temperatur und relative Feuchte (rel. F, RH) einstellbar
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

7T.91
Schraubklemmen



Abmessungen siehe Seite 6

Kontakte		7T.91.8.230.3040	7T.91.8.230.4050
Anzahl der Kontakte		1 Wechsler*	1 Wechsler*
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	6/8	6/6
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/250	250/250
Max. Schaltleistung AC1	VA	1.500	1.500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	200	150
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	kW	0,125	0,125
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	A	4/0,2/0,12	4/0,2/0,12
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	500 (12/10)	500 (12/10)
Kontaktmaterial Standard		AgNi	AgSnO ₂
Überwachungsfeuchtigkeit /-temperatur		7T.91.8.230.3040	7T.91.8.230.4050
Einschalt-Temperatur-Bereich (z.B. Heizung) °C		—	0...+60
Reversier-Temperatur-Differenz	K	—	2 ± 1**
Einschalt-Feuchte-Bereich (z.B. Lüfter)			
% rel. Feuchte (RH)		40...90	50...90
Reversier-Feuchte-Differenz % rel. Feuchte (RH)		5 ± 1**	4 ± 1**
Reaktionszeit, ca.	s	5	5
Allgemeine Daten		7T.91.8.230.3040	7T.91.8.230.4050
Betriebsspannung der Elektronik V AC (50/60 Hz)		*** 120 - 230	100...240
Arbeitsbereich	V AC	—	90...265
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	50.000/50.000	100.000/50.000
(Schließer/Öffner)			
Umgebungstemperatur	°C	0...+60	-40...+60
Schutzart		IP 20	IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage)			

** bei 25°C und 50 % r.F.

Anmerkung: Bei fallender Temperatur steigt die relative Feuchte (r.F.), was zur Betauung und zum Isolationsverlust führen kann. Eine Maßnahme, um der Gefährdung und den Schäden durch Betauung vorzubeugen ist die Beheizen des Steuerschranks bis die relative Feuchte unter einen unkritischen Wert gefallen ist.

*** 120 V AC (50/60 Hz)
auf Anfrage

Bestellbezeichnung

Thermostate und Hygrostate

Beispiel: Serie 7T, Überwachung einer einstellbaren Temperatur, zum Einschalten des Lüfters bei Temperaturüberschreitung von 60°C im Schaltschrank mit einem Schließer für Industrieanwendung zum Aufschnappen auf die 35 mm Schiene (EN 60715).

7 T . 9 1 . 0 . 0 0 0 . 2 3 0 3

Serie

Typ

8 = Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

(Baubreite 17,5 mm)

9 = Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Anzahl der Kontakte

1 = 1 Kontakt

2 = 2 Kontakte

Spannungsart

0 = keine Betriebsspannung erforderlich

8 = AC (50/60 Hz)

Betriebsnennspannung

000 = keine Betriebsspannung erforderlich

230 = 230 V AC

Überwachungsfunktion

1 = Temperatur, fest vorgegeben

2 = Temperatur, einstellbar

3 = Rel. Luftfeuchte (RH), einstellbar

4 = Rel. Luftfeuchte (RH) und Temperatur, einstellbar

Einfach-Überwachungs-Funktion

(nur Temperatur)

0 = (+35 – +25)°C

1 = (–20...+40)°C

2 = (–10...+50)°C

3 = (0...+60)°C

4 = (+5...+60)°C

5 = (+20...+80)°C

6 = (+15 – +5)°C

7 = (+25 – +15)°C

8 = (+50 – +40)°C

9 = (+60 – +50)°C

Mehrfach-Überwachungs-Funktion

(Luftfeuchtigkeit / Temperatur / Temperatur)

0 = – / – / –

1 = – / (+15 – +5)°C / (+50 – +40)°C

2 = – / (+25 – +15)°C / (+60 – +50)°C

3 = – / (+50 – +40)°C / (+60 – +50)°C

4 = (40...90) % RH – / –

5 = (50...90) % RH / (0...+60) °C / –

Kontaktart

0 = 1 Wechsler

3 = 1 Schließer

4 = 1 Öffner

5 = 1 Schließer + 1 Öffner

Bevorzugte Ausführungen sind **"fett"** gedruckt.

7T.81.0.000.2301	7T.92.0.000.1520
7T.81.0.000.2303	7T.92.0.000.1330
7T.81.0.000.2401	7T.91.0.000.2303
7T.81.0.000.2403	7T.91.0.000.2403
7T.91.0.000.1300	7T.91.0.000.2004
7T.91.0.000.1308	7T.92.8.230.2503
7T.91.0.000.1309*	7T.91.8.120.3040
7T.91.0.000.1406	7T.91.8.230.3040
7T.91.0.000.1407	7T.91.8.120.4050
7T.92.0.000.1510	7T.91.8.230.4050

* Typ 7T.91.0.000.1309: Einschalten der Kühlung / des Lüfter bei +60°C ±6K.

Ausschalten der Kühlung / des Lüfters bei +50°C ±7K. Alle anderen Angaben wie bei Typ 7T.91.0.000.1308.

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften nach EN 61810-1

Spannungsfestigkeit	7T.91.8.xxx.3040/4050	Alle "Nur-Thermostate"
- zwischen Spannungsversorgung und Kontakten	V AC 2.500 V	—
- zwischen geöffneten Kontakten	V AC 1.000 V	500

EMV - Störfestigkeit


Art der Prüfung bei 7T.91.8.xxx.3040 / 7T.91.8.xxx.4050	Vorschrift	Prüfschärfe
Burst (5/50 ns, 5 kHz) - an den Ansteuer-Anschlüssen	EN 61000-4-4	4 kV
Surges (1,2/50 µs), an Ansteuerung - differential mode	EN 61000-4-5 4	4 kV

Weitere Daten


Drehmoment	Nm 0,5	0,5
Max. Anschlussquerschnitt	eindrätig	mehrdrätig
	mm ² 1x2,5	1x1,5
	AWG 1x12	1x16

Abmessungen


7T.81

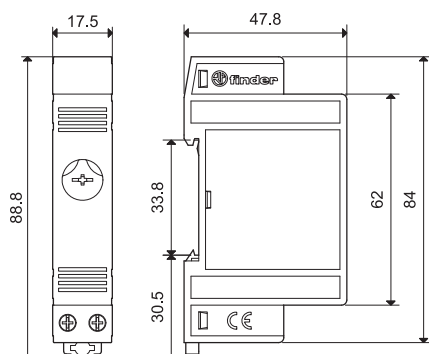


7T.91 - 13/14




7T.92 - 15x0/13x0

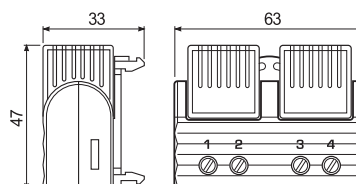


7T.91-2303/2403




7T.91-2004



7T.92-2503

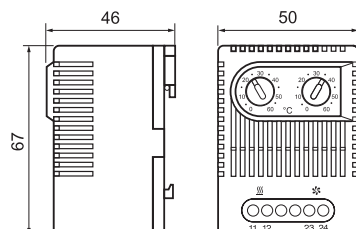

7T.91.8.230.3040



7T.91.8.230.4050

