

REPORT

Prodotti ATEX



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

NEW




Relè, Interfacce e Temporizzatori conformi alla Direttiva ATEX 2014/34/EU

Si aggiungono alla gamma Finder le versioni ATEX temporizzate con l'interfaccia Tipo 39.81/91 per la Serie 39, il modulo temporizzato Tipo 86.30 per la Serie 58 e il relè di potenza per PCB con contatti in scambio per la Serie 66.

Versioni speciali realizzate per installazioni in zona 2 con presenza GAS.

Applicazioni

- Impianti chimici, petrolchimici e farmaceutici
- Distributori di carburante, autorimesse e aree sotterranee
- Cabine di verniciatura (liquidi)
- Centrali termoelettriche a gas
- Depositi GPL
- Banche frigo e produzione ghiaccio
- Sistemi di condizionamento

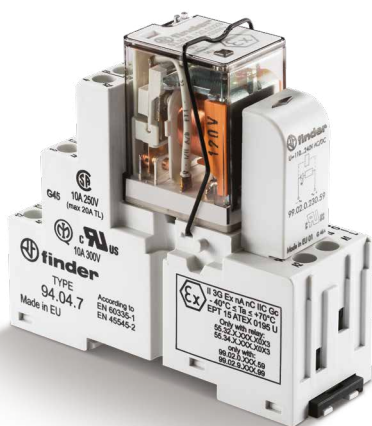



Prodotti conformi a: EN 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-15:2010,
EN 60079-7:2015,
Direttiva 2014/34/EU

Serie 39



Interfaccia modulare a relè
Tipo 39.11.x.xxx.0073 - Morsetti a vite
Tipo 39.10.x.xxx.0073 - Morsetti Push-in
Certificazione: EPTI 17 ATEX 0303 U


- 1 contatto in scambio 6 A
- Tensione nominale: da 6 a 240 V AC/DC
da 6 a 24 V DC
230 V AC
- Circuito di presenza tensione
- Versione multitemperatura



Interfaccia modulare a relè temporizzata
Tipo 39.81.x.xxx.0073 - Morsetti a vite
Tipo 39.91.x.xxx.0073 - Morsetti Push-in
Certificazione: EPTI 17 ATEX 0303 U

- 1 contatto in scambio 6 A
- Tensione nominale: 12 e 24 V AC/DC
- Tempo impostabile tramite potenziometro in alto accessibile anche dopo l'assemblaggio
- Versione multitemperatura
- 4 scale tempi e 8 funzioni selezionabili tramite DIP-switch

Serie 58



Interfaccia modulare a relè
Certificazione: EPT 15 ATEX 0195 U

- 2 o 4 contatti in scambio - 10 e 6 A
- Tensione nominale: da 12 a 125 V DC
da 12 a 230 V AC
- Forniti con modulo di presenza tensione
- Zoccoli con morsetto a vite

Serie 86



Modulo temporizzatore utilizzabile con interfaccia ATEX Serie 58
Certificazione: EPTI 17 ATEX 0264 U

- 2 funzioni selezionabili tramite DIP-switch: AI: Ritardo all'inserzione
DI: Intervallo
- 7 scale tempi da 0.05 s a 100 h selezionabili tramite DIP-switch
- Indicatore LED
- Ad innesto

Serie 66



Relè di potenza
Certificazione: EPTI 17 ATEX 0299 U

- 2 contatti in scambio: 25 A NO - 10 A NC
- Tensione nominale: da 6 a 240 V AC
da 6 a 125 V DC
- Montaggio su circuito stampato

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Rev. Aprile 2018 - REPORT Prodotti ATEX - Aggiornamenti on-line

ZDPTTATEX - IV/18 - Printed in Italy