

REPORT

Serie 7T



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Termo-higrostató electrónico de cuadro

Tipo 7T.51

Termo-higrostató de cuadro multifunción.

Ayuda a mejorar la fiabilidad de los componentes y a preservar la precisión de los instrumentos, prolongando la vida del producto

CE  en curso

Características


- Dimensiones compactas, ancho 17.5mm
- 4 funciones
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC/DC
- Rango de regulación de temperatura: +10... +60°C
- Rango de regulación de humedad: 50...90%
- LED de indicación de estado del contacto
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)



Tipo 7T.51.0.230.4360 Termo-higrostatato

- 1 NO 10 A
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC/DC
- 4 funciones
- Precisión fondo de escala del termostato: -1...+ 3K
- Precisión higrostatato: +5%
- LED de indicación de estado del contacto
- Dimensiones (largo, ancho, alto): 17.5 x 88.8 x 47.8 mm
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Bornes de jaula

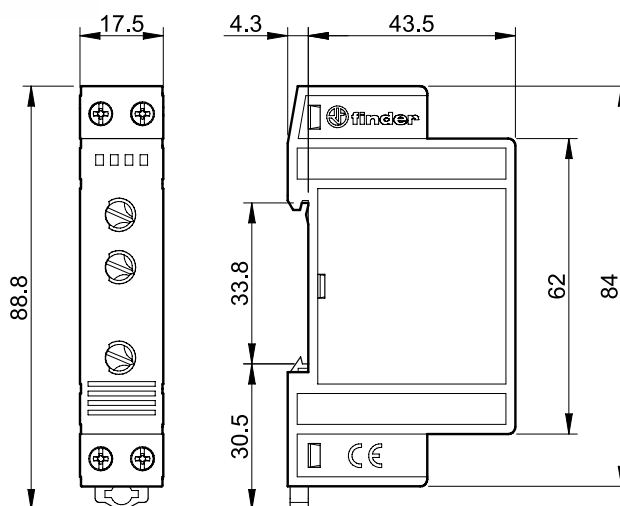

Esquemas de conexión

