



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE


YESLY GATEWAY TUTORIAL

YESLY Gateway procedimiento de configuración

YESLY


Conecte el conector Micro USB al Gateway y la fuente de alimentación al toma corriente antes de comenzar los pasos.

01

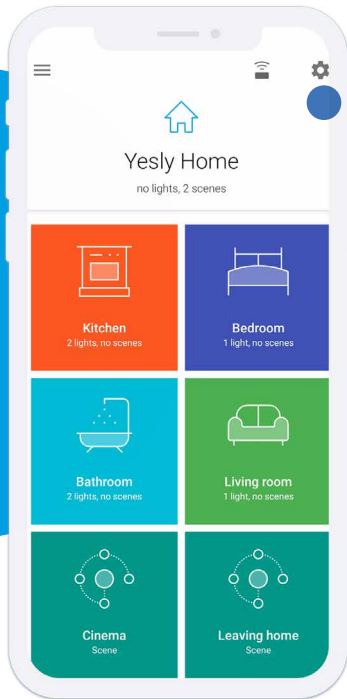


Ingrese a la aplicación Finder Yesly donde se muestra la casa. Luego presione el ícono de configuración en la esquina superior derecha.

Luego, dentro del menú de configuración presione "Gateways" para iniciar el emparejamiento del dispositivo

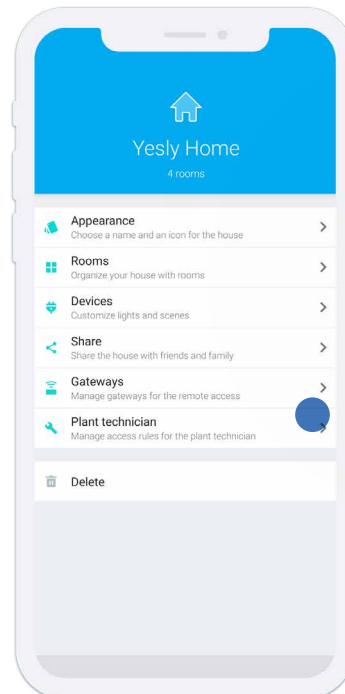


02

03

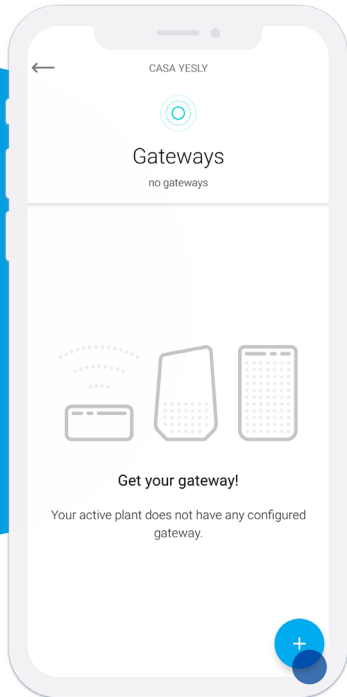


Presione el ícono "+" para iniciar el emparejamiento

Asegúrese estar cerca del gateway
Ahora el LED blanco se enciende y apaga lentamente

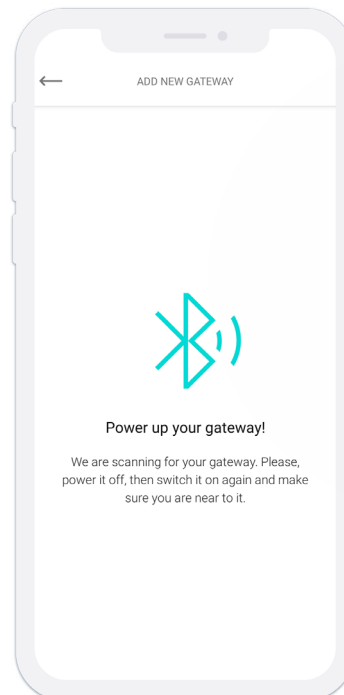


04

05

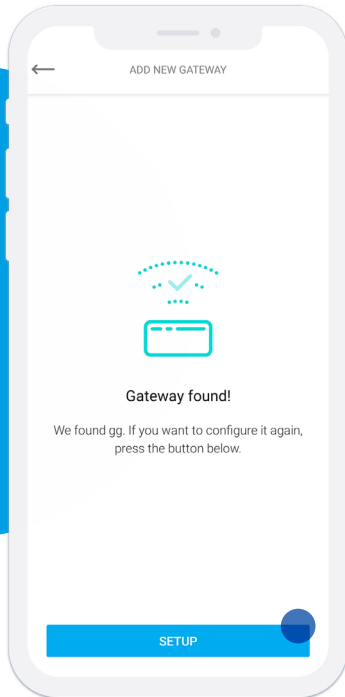


Cuando la aplicación encuentre el Gateway, presione 'Configurar'.

Asigne un nombre al Gateway, luego presione "CONTINUAR"

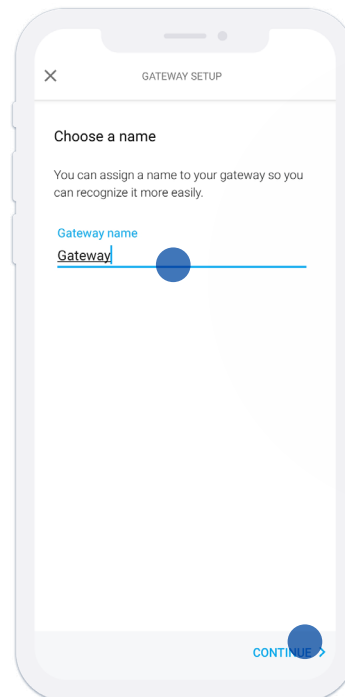

06

07

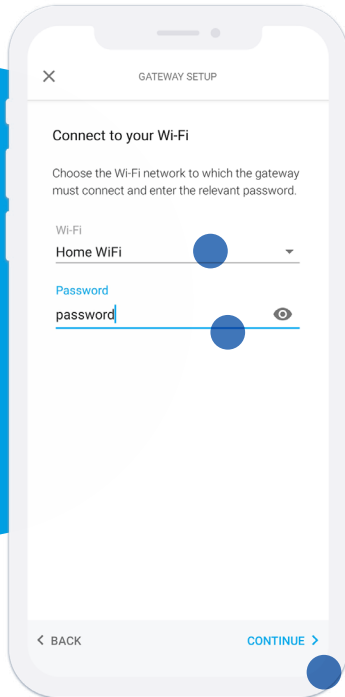

Seleccione la red para vincular el dispositivo, luego inserte la contraseña. Presione "CONTINUAR" para continuar.

La aplicación seguirá tres pasos:


- Comprobación de red wifi

- Envío de la configuración
(la luz del Gateway parpadeará rápidamente)


- Reinicio del dispositivo

Presione "CONTINUAR" para continuar.

08

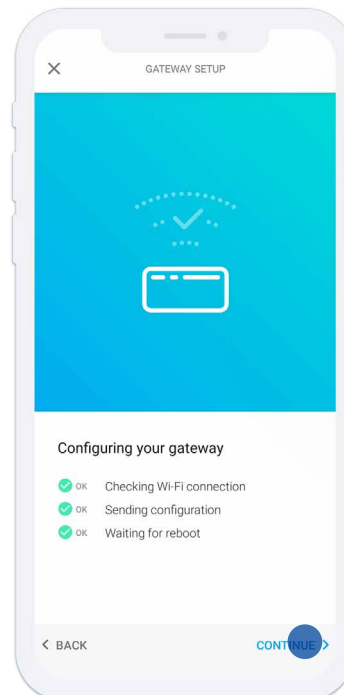

09

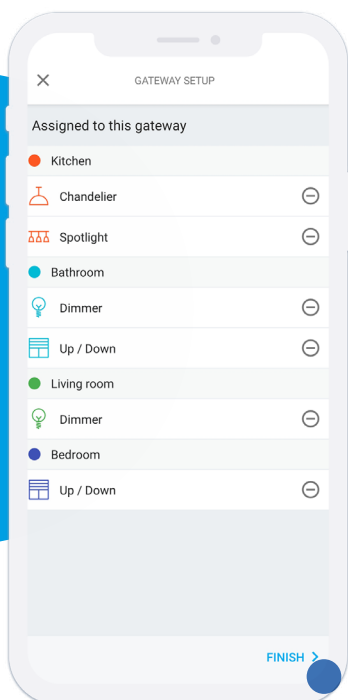

Elija los dispositivos puntuales que no desea controlar de forma remota, luego presione "Finalizar".

Espera unos segundos hasta que el icono de estado de la puerta de enlace se vuelva celeste.

Cuando el LED blanco se enciende de manera constante, el sistema funciona correctamente.

10

