

# Finalmente il dimmer per l'illuminazione a LED



**Tipo 15.81  
Varialuce  
(Dimmer)**

**Compatibile  
con lampade  
a risparmio  
energetico  
CFL  
dimmerabili  
o LED  
dimmerabili.**

**LED 100 W**




**100 W**



# Varialuce (Dimmer)

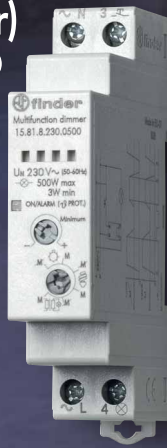

Codice 15.81.8.230.0500



## Caratteristiche

- Adatto per il comando di lampade incandescenti e alogene, sia direttamente che attraverso trasformatori o alimentatori elettronici
- Versione compatibile con lampade a risparmio energetico CFL dimmerabili o LED dimmerabili e con tutti i tipi di trasformatori elettromeccanici
- Utilizzabili in impianti sia a tre che a quattro fili
- Accensione e spegnimento "soft"
- Due tipi di programmazione: con o senza memoria dell'intensità luminosa
- Regolazione lineare
- Protezione con fusibile termico
- Alimentazione 230 V AC 50/60 Hz con riconoscimento della frequenza

## Output data

Tensione nominale	230 V AC	
Potenza massima	500 W	
Potenza minima	3 W	
Portata lampade 230 V:	Incandescenza	500 W
	HV alogene	500 W
Trasformatori toroidali per lampade alogene bassa tensione	500 W	Selettore su "trasformatore" 
Trasformatori elettromeccanici per lampade alogene bassa tensione	500 W	(Preferibilmente non più di due trasformatori)
Trasformatori elettronici (ballast) per lampade alogene bassa tensione	500 W	Selettore su "lampade incandescenza" 
Lampade CFL dimmerabili	100 W	Selettore su "lampade a risparmio energetico dimmerabile" 
Lampade a LED dimmerabili	100 W	Regolare il minimo valore di dimmerizzazione (secondo il tipo di lampada)

## Caratteristiche dell'alimentazione

Tensione di alimentazione (U <sub>N</sub> ) (50/60 Hz)	230 V AC
Campo di funzionamento	(0.8...1.1) U <sub>N</sub>
Potenza consumata in stand-by	≤ 0.8 W

## Caratteristiche generali

Temperatura ambiente	-10...+50 C° (Un carico lampade > 300 W necessita di un'adeguata ventilazione. Si consiglia uno spazio di 5 mm su entrambi i lati del dimmer)
Grado di protezione	IP 20
<b>Omologazioni</b> (a seconda dei tipi)	CE  

ZDPRIT15XX - V/12  
15 - GA - Printed in Italy



 **finder**<sup>®</sup>  
Dal 1954 la luce quando serve



Numero Verde  
**800-012613**

[www.finder.it](http://www.finder.it)

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.